
Vista d'insieme



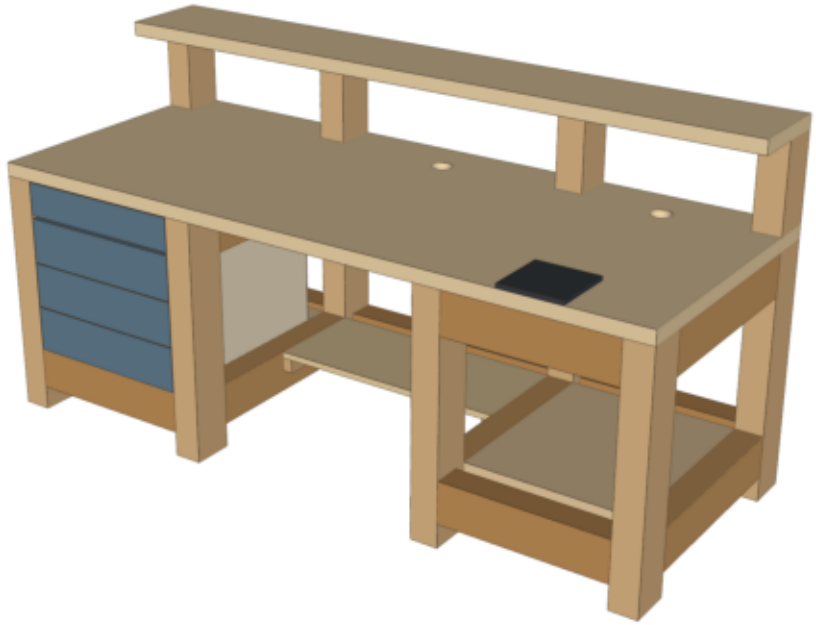

Telaio in travi KVH 80×120: gambe con il lato da 120 in profondità (verso la leva delle presse), traverse di coltello (120 in altezza)

Piano a 740 mm (seduto) – tavola lamellare abete 2000×800×40 intera · campate nette: cassetti 500 · seduta 700 · ricarica 480

Secondo pannello lamellare 2000×800×40: mensola rialzata, rinforzo zona ricarica, ripiani bassi di cassetti e ricarica


Nodi: bullone M10 passante + dado a tamburo + 2 spine Ø12; bulloni sfalsati in altezza dove due traverse entrano nella stessa gamba

Telaio da 4 barre KVH da 4 m (28 pezzi). Fissaggio a muro obbligatorio per l'uso delle presse

Rispetto alle versioni precedenti: niente pannelli di irrigidimento e niente laminazione, la sezione 80×120 basta da sola


Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_costi.xlsx.


Prospetto frontale

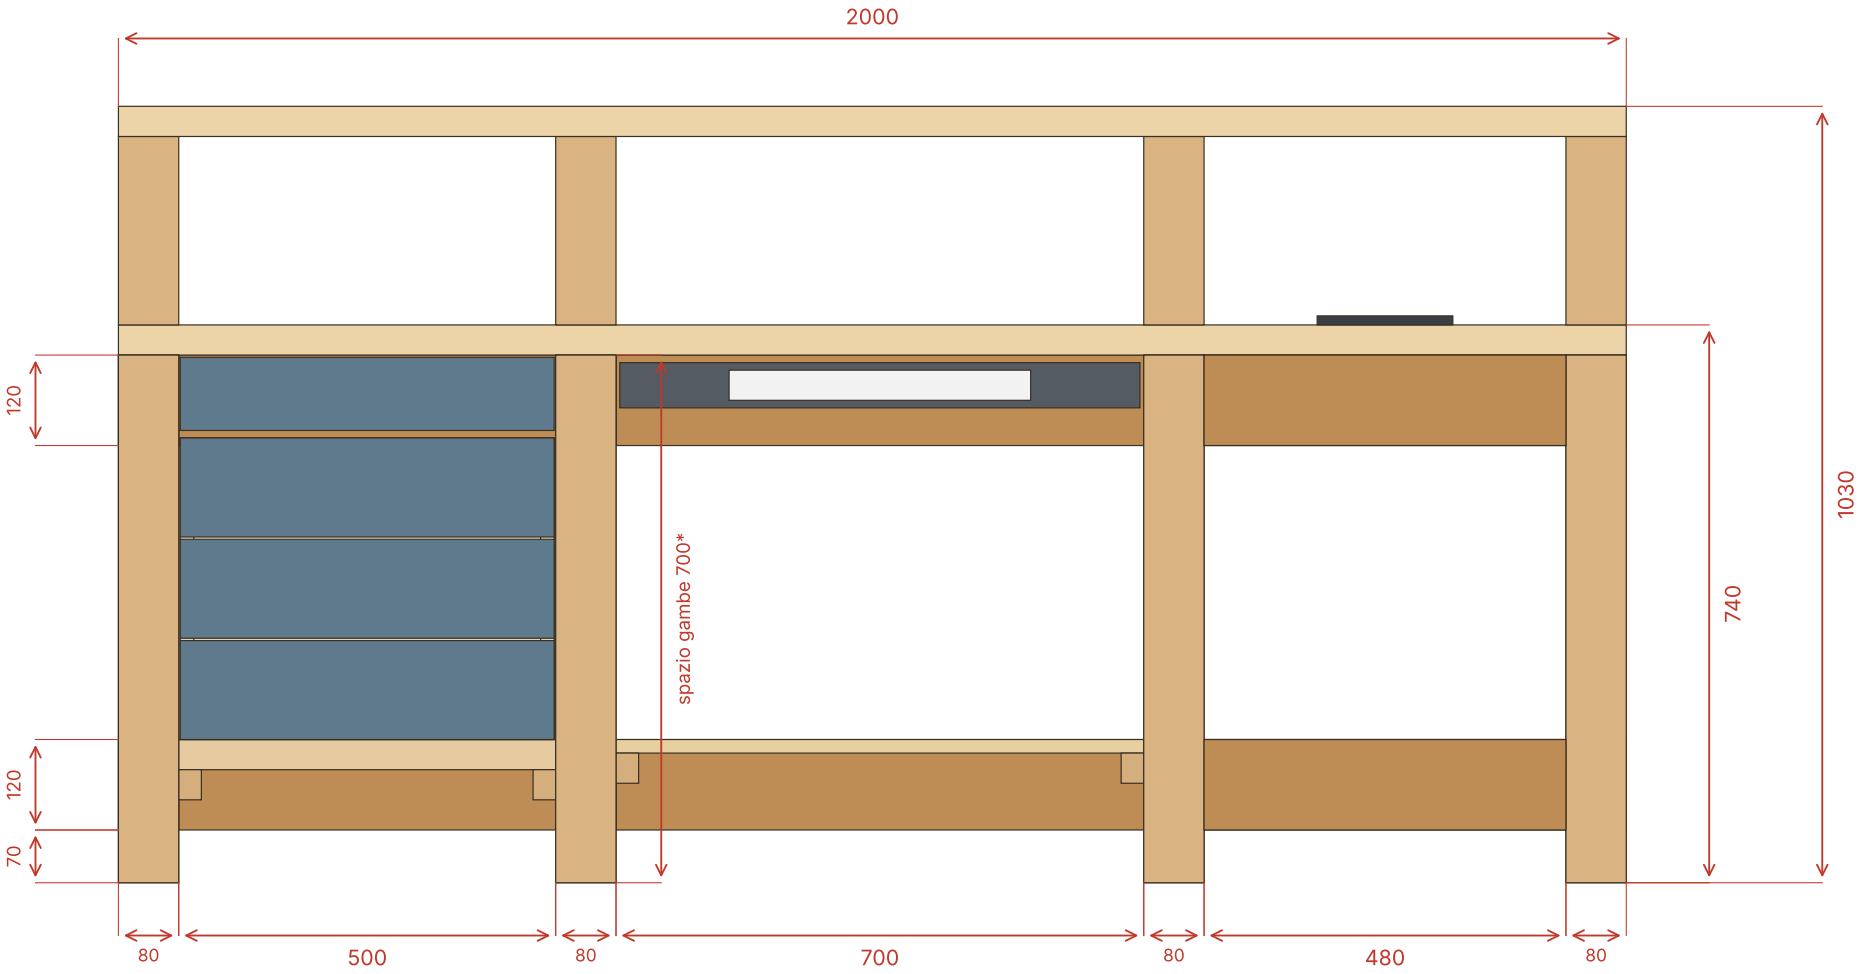

* nella campata seduta non c'è traversa anteriore: dal pavimento al piano restano 700 mm liberi (la traversa visibile in vista è quella posteriore, con la canalina).

Vista laterale da destra · dettaglio nodo

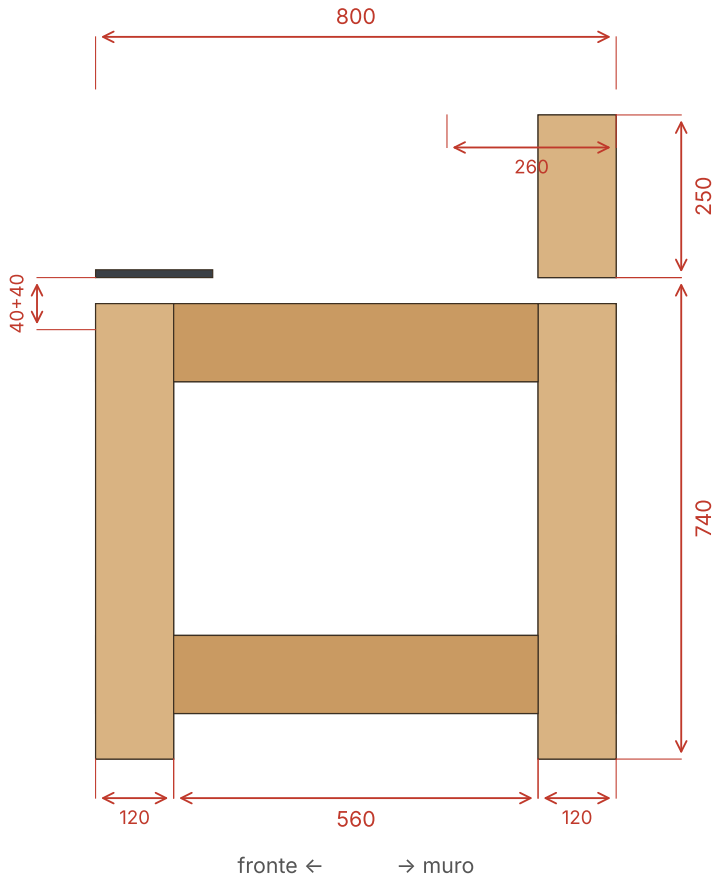

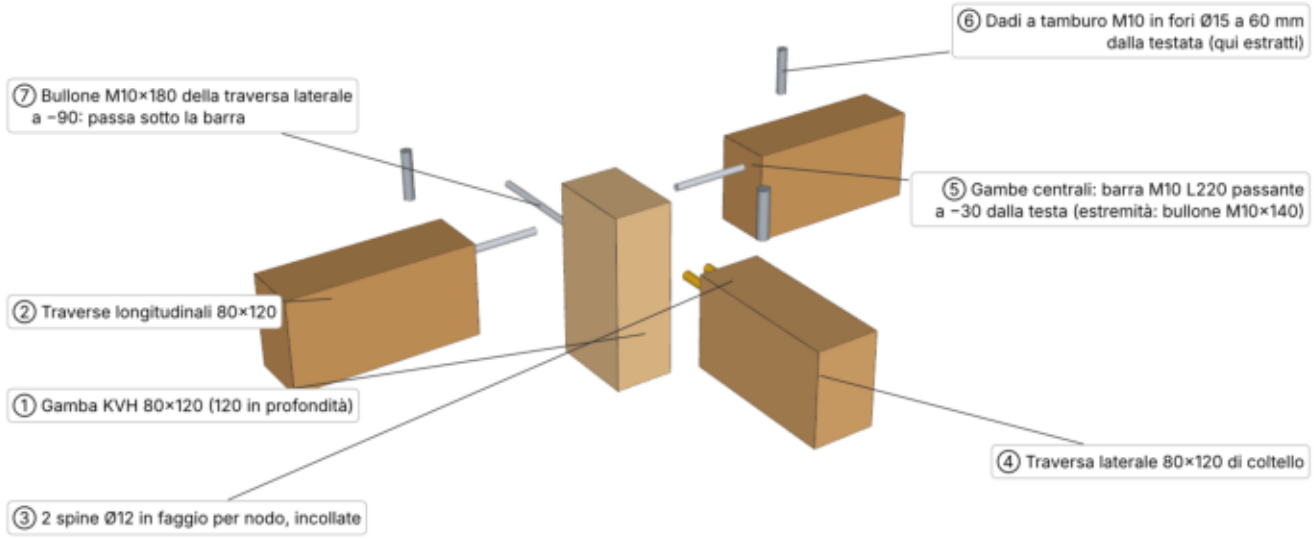

Foratura: Ø11 passante nella gamba, Ø11 in asse nella testata della traversa (prof. 80), Ø15 per il dado a tamburo a 60 mm dalla testata. Schemi completi di ogni pezzo nel manuale di lavorazione.

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_costi.xlsx.


Travi KVH 80×120 – distinta e schema di taglio

Pezzo	Lungh.	Q.tà	Tot. mm
Gamba	700	8	5600
Traversa longitudinale	700	2	1400
Traversa laterale (profondità)	560	8	4480
Traversa longitudinale	500	2	1000
Traversa longitudinale	480	4	1920
Montante mensola	250	4	1000
TOTALE		28	15400

Note

- 4 barre senza scorta: misura due volte, taglia una.
  Se preferisci un margine, prendi una 5ª barra (29,90 €).
- Se il rivenditore taglia a misura, porta questa pagina.
- Taglia prima i pezzi lunghi (700) e controlla la squadra.
- Le gambe sono tutte uguali: puoi tagliarle in pacco.


Schema di taglio (barre da 4000 mm, taglio 4 mm, 10 mm di rifilatura in testa)

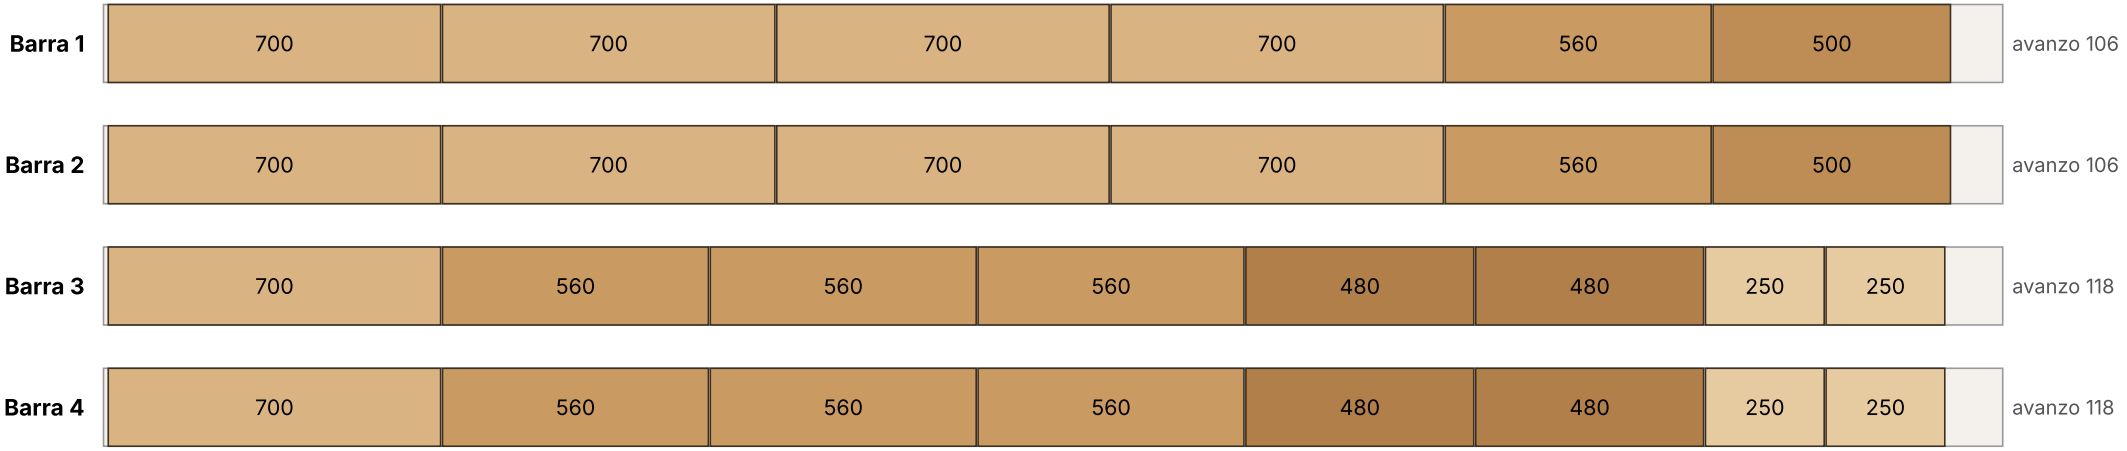

Pannelli, listelli e taglio del secondo pannello lamellare

Pezzo	Materiale	Dimensioni	Sp.	Q.tà
Cassetto cassettiera: fondo	HDF 4	500×435	4	3
Cassetto appeso: fondo	HDF 4	500×475	4	1
Cassettiera schienale	HDF 4	496×400	4	1
Listello reggiripiano	abete 30×40	560×40	30	4
Listello reggiripiano	abete 30×40	300×40	30	2
Piano di lavoro	lamellare abete 40 – pannello 1	2000×800	40	1
Mensola rialzata	lamellare abete 40 – pannello 2	2000×260	40	1
Ripiano basso cassetti	lamellare abete 40 – pannello 2	560×500	40	1
Ripiano basso ricarica	lamellare abete 40 – pannello 2	560×480	40	1
Rinforzo piano ricarica	lamellare abete 40 – pannello 2	520×480	40	1
Cassetto cassettiera: fianco	multistrato 15	500×85	15	6
Cassetto appeso: fianco	multistrato 15	500×70	15	2
Cassetto appeso: testata	multistrato 15	445×70	15	2
Cassetto cassettiera: testata	multistrato 15	405×85	15	6
Ripiano basso post. seduta	multistrato 18	700×300	18	1
Cassettiera fianco sx	multistrato 18	582×400	18	1
Cassettiera fianco dx	multistrato 18	582×400	18	1
Cassettiera cielo	multistrato 18	582×460	18	1
Cassettiera fondo	multistrato 18	582×460	18	1
Frontale cassetto	multistrato 18	496×131	18	3
Frontale cassetto appeso	multistrato 18	496×97	18	1

Pannello lamellare 2 – 2000×800×40

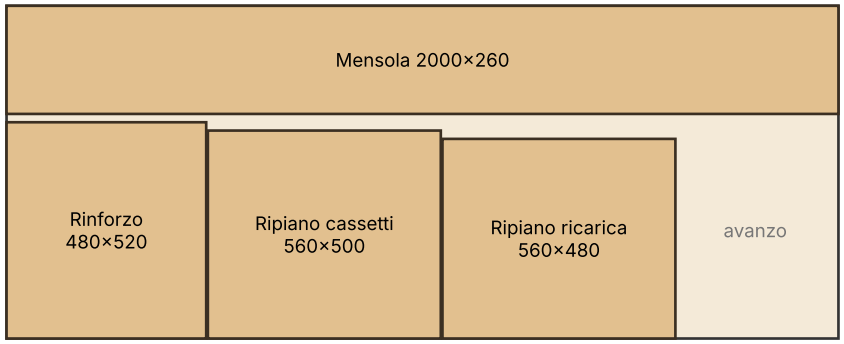

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_costi.xlsx.

Ferramenta e montaggio

Articolo	Q.tà	Uso
Bullone TCEI M10×180 + rondella (B1)	16	traverse laterali
Bullone TCEI M10×140 + rondella (B2)	8	traverse longitudinali su gambe con una sola traversa
Barra filettata M10 L 220 (R)	4	gambe posteriori centrali: unisce le due traverse
Dado a tamburo M10 (D)	36	32 testate di traversa + 4 mensola
Spine in faggio Ø12×50	64	2 per nodo, incollate
Barra filettata M10 L 400 + rondella + dado cieco (M)	4	mensola → montante → piano → gamba
Inserti filettati M10 + piedini livellatori	8	base gambe
Squadrette fissaggio piano + viti 4,5×30	16	piano sulle traverse superiori
Viti 5×60 + colla	12	rinforzo zona ricarica sotto il piano
Listello 30×40 + viti 5×70	6 pz	reggiripiano su traverse laterali inferiori
Kit attacco piastre (acciaio, viti M10 svasate, manopole M12)	1	vedi dettaglio piastre
Angolari a L 100×100 + tasselli Ø10	4	fissaggio a muro (montanti mensola e gambe post.)
Guide a sfera 500 mm	4 cp	3 cassettiera + 1 appeso
Canaline, passacavi Ø60, ciabatta	3+2+1	

Montaggio

1. Taglia i pezzi secondo lo schema; fora tutti i nodi con una dima (gamba: Ø11 passante; traversa: Ø11 in testa + Ø13 verticale).
2. Monta i 4 telai laterali (gamba ant. + gamba post. + traversa laterale sup. e inf.) con spine incollate e bulloni.
3. Collega i telai con le traverse longitudinali posteriori e con quelle anteriori della campata ricarica; controlla le diagonali.
4. Avvita i listelli, posa i ripiani bassi; fissa il piano con le squadrette (asole per il movimento del legno).
5. Rinforzo ricarica incollato e avvitato sotto il piano, poi base piastre e contropiastra con le viti M10 passanti.
6. Montanti e mensola con le barre M10, fissaggio a muro, cassettiera, canaline e ciabatta.